

# Ağ Video Kayıt Cihazı

## NVR308-R-B Serisi



### Ana Özellikler


- Ultra 265/H.265/H.264 video formatlarını destekler
- 32/64-kanal girişi
- ONVIF uyumluluğu ile desteklenen üçüncü taraf IP kameralar: Profile S, Profile G, Profile C, Profile Q, Profile A, Profile T
- 2-ch HDMI, 1-ch VGA, 1-ch CVBS, HDMI2'yi 4K(3840x2160) çözünürlüğe kadar destekler
- HDMI1 / VGA ve HDMI2'den bağımsız çıkışlar sağlanır
- 12 Megapiksel çözünürlüğe kadar kayıt
- RAID 0, 1, 5, 6, 10 ile HDD çalışırken değiştirilebilir depolama düzeni yapılandırılabilir
- 8 SATA HDD, her bir HDD için 10TB'ye kadar
- Hem web arayüzü hem de GUI için canlı görüntüleme ve oynatma için çeşitli balıkgözü giderme modları
- N + 1 Etkin yedek desteği
- 12V Güç çıkışı desteği
- Ağ bağlantısı kesildiğinde depolama güvenilirliğini artırmak için ANR teknolojisi
- Bulut yükseltme desteği

## Özellikler


Model	NVR308-32R-B	NVR308-64R-B
<b>Video/Ses Girişi</b>		
IP Video Girişi	32-ch	64-ch
İki Yönlü Ses Girişi	1-ch, RCA	
<b>Ağ</b>		
Gelen Bant Genişliği	320Mbps	
Giden Bant Genişliği	320Mbps	
Uzak Kullanıcılar	128	
Protokoller	SNMP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	
<b>Video/Ses Çıkışı</b>		
HDMI/VGA Çıkışı	HDMI1/VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI2: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz	
CVBS Çıkışı	1-ch, BNC	
Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
Ses Çıkışı	1-ch, RCA	
Senkron Oynatma	16-ch	
Koridor Mod Ekran	3/4/5/7/9/10/12/16/32	
<b>Kod Çözme</b>		
Kod Çözme Formatı	Ultra 265, H.265, H.264	
Canlı Görüntü/ Oynatma	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
Kabiliyet	3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1	
<b>Hard Disk</b>		
SATA	8 SATA arayüzü	
Kapasite	Her bir HDD için 10TB'ye kadar	
eSATA	1 eSATA arayüzü	
<b>Smart</b>		
VCA Tespiti	Yüz algılama, İzinsiz giriş algılama, Çapraz çizgi algılama, Ses algılama, Odak algılama, Sahne değişikliği algılama, Otomatik izleme.	
VCA Arama	Yüz arama, Davranış arama	
İstatistiksel Analiz	Kişi sayma	
<b>Disk Dizisi</b>		
Dizi Tipi	RAID 0, 1, 5, 6, 10	
<b>Harici Arayüzü</b>		
Network Arayüzü	2 RJ45 10M/100M/1000M kendinden uyarlamalı Ethernet Arayüzü	
Seri Arayüz	1 x RS232, 1 x RS485	
USB Arayüzü	Arka panel: 2 x USB2.0, 1 x USB3.0	
Alarm Giriş	16-ch	
Alarm Çıkış	4-ch	

Genel	
Güç Kaynağı	100 ~ 240 VAC Güç Tüketimi: ≤ 20 W(HDD hariç)
Çalışma Ortamı	-10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ), Nem ≤ 90% RH(yoğuşmasız)
Boyutlar (En×Derinlik×Yükseklik)	442mm ×531mm ×86mm (17.4" × 20.9"×3.4")
Ağırlık (HDD hariç)	≤ 5.13 Kg (11.31 lb )

## Boyutlar

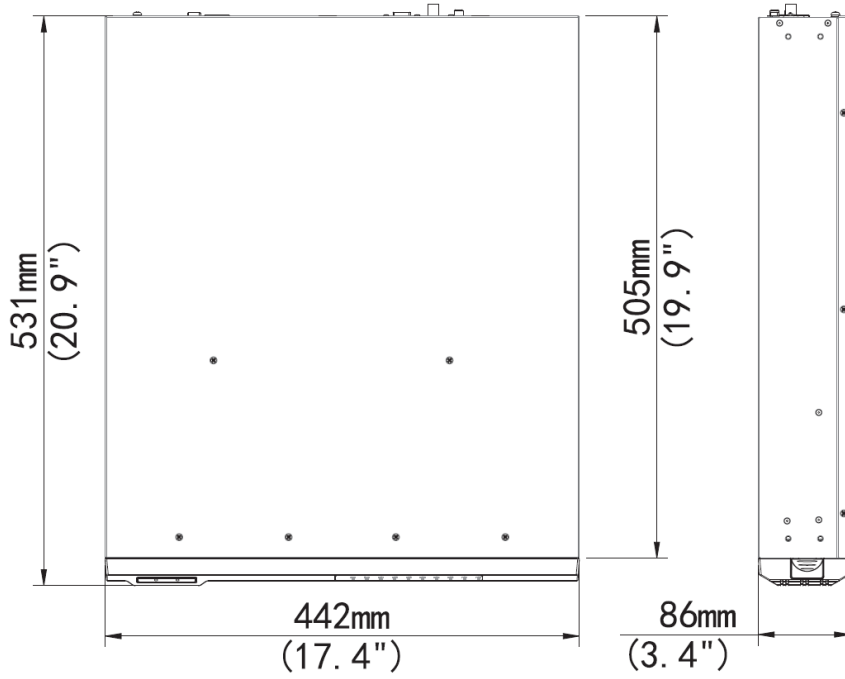

## Arka Panel

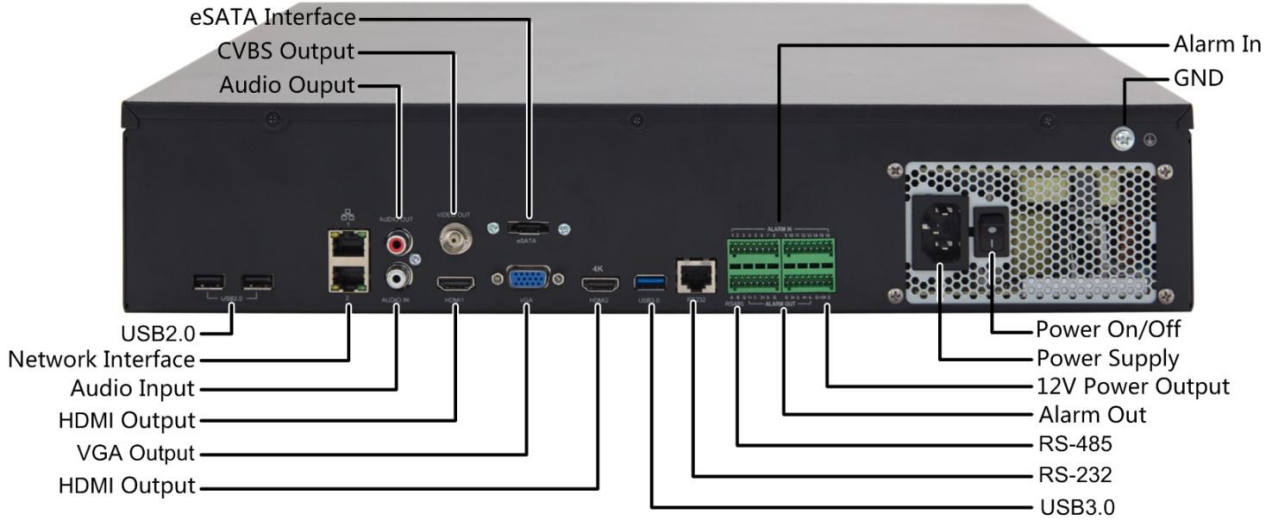

**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Email: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

©2017 Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd. Tüm hakları saklıdır.

\*Ürün özellikleri ve kullanılabilirliği önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.